


# WP-108P

SWITCH DE ESCRITORIO 5 PUERTOS 10/100



- Admite cinco puertos adaptativos de 10/100 Mbps.
- Pequeño y liviano, fácil de transportar y tiene múltiples chips integrados.
- Fácil de operar.

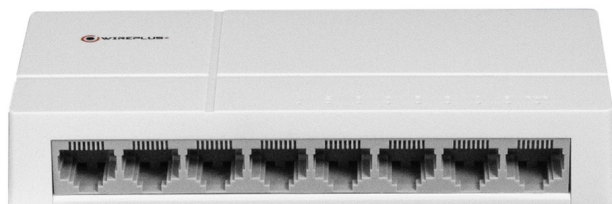

Robust Design



Plug & Play





Optimized Performance



Easy Installation

## Usos



## Descripción General

El Dispositivo es un conmutador comercial de capa 2. Tiene un motor de conmutación de alto rendimiento y una gran memoria intermedia para garantizar una transmisión fluida de vídeo. Con un diseño completamente metálico y sin ventilador, el dispositivo presenta una gran capacidad de disipación de calor en la superficie de la carcasa. El Dispositivo es un conmutador no administrado, por lo que no es necesario configurarlo a través de la interfaz web, lo que simplifica la instalación.

## Funciones

### Diseño Robusto

Construido para durar, la arquitectura del conmutador lo hace altamente confiable y funciona con alta eficiencia sin parar. Conectar y usar sin complicaciones, no requiere ninguna configuración. Simplemente úselo después de encenderlo.

### Rendimiento Optimizado

Todos los puertos pueden transmitir transmisiones a altas velocidades sin demora.

### Fácil Instalación

Se admite la instalación tanto en escritorio como en pared, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de escenarios.

**Specification**

Hardware

Included Power Adapter	Yes
Ethernet Port	8
Ethernet Port Speed	100 Mbps
Description of Function Slots	Port 1–8: 8 × 10/100 Base-T
Power Supply	5 VDC; 1 A
Operating Temperature	0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F)
Operating Humidity	5%–95% (RH)
Storage Temperature	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F)
Storage Humidity	5%–95% (RH)
Power Consumption	Idling: 0.1 W; Full load: 0.75 W

Performance

MTBF	929.51 years
Switching Capacity	1.6 Gbit
Packet Forwarding Rate	1.1904 Mpps
Packet Buffer Size	768 kbit
MAC Table Size	2K

General

Statics Protection	Air discharge: 8 kV Contact discharge: 4 kV
Lighting Protection	Common mode: 2 kV
Net Weight	0.16 kg (0.35 lb)
Gross Weight	0.29 kg (0.64 lb)
Product Dimensions	132.9 mm × 62.4 mm × 24.0 mm (5.23" × 2.46" × 0.94")
Packaging Dimensions	136.0 mm × 55.0 mm × 153.0 mm (5.35" × 2.17" × 6.02")
Casing Material	Plastic
Installation	Desktop mount
Certifications	CE; FCC

**Dimensions (mm[inch])**

